


MICROSCENT

NÁVOD K POUŽITÍ

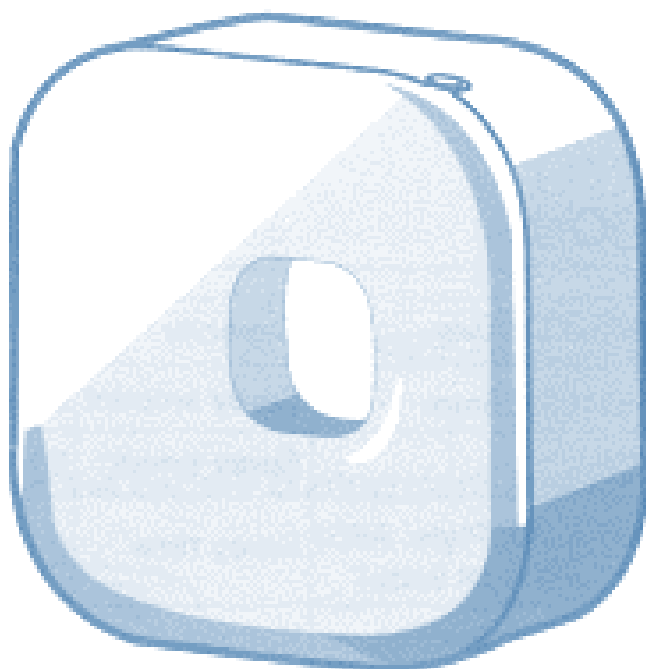


VHODNÝ DO INTERIÉRŮ O ROZLOZE MEZI 25 AŽ 60 m²

DŮLEŽITÉ – PŘI POUŽITÍ PROGRAMU, KTERÝ PŘEDPOKLÁDÁ PROVOZ AROMA DIFUZÉRU 12 HODIN DENNĚ Z 24H, S DIFUZÍ VŮNĚ KAŽDÝCH 7 MINUT (working time), SPOTŘEBA NÁPLNĚ O OBJEMU 100 ML BUDE CCA 30-35 DNÍ.

ZAŘÍZENÍ MÁ OPTIMÁLNÍ VÝKON DIFUZE A FUNKCIONALITY, POKUD JE BATERIE ALCALICKÁ, VYSOCE KVALITNÍ A PRAVIDELNĚ MĚNĚNA (MINIMÁLNĚ 1x ROČNĚ).

Prosím, pečlivě si přečtěte návod k použití před zapnutím zařízení.

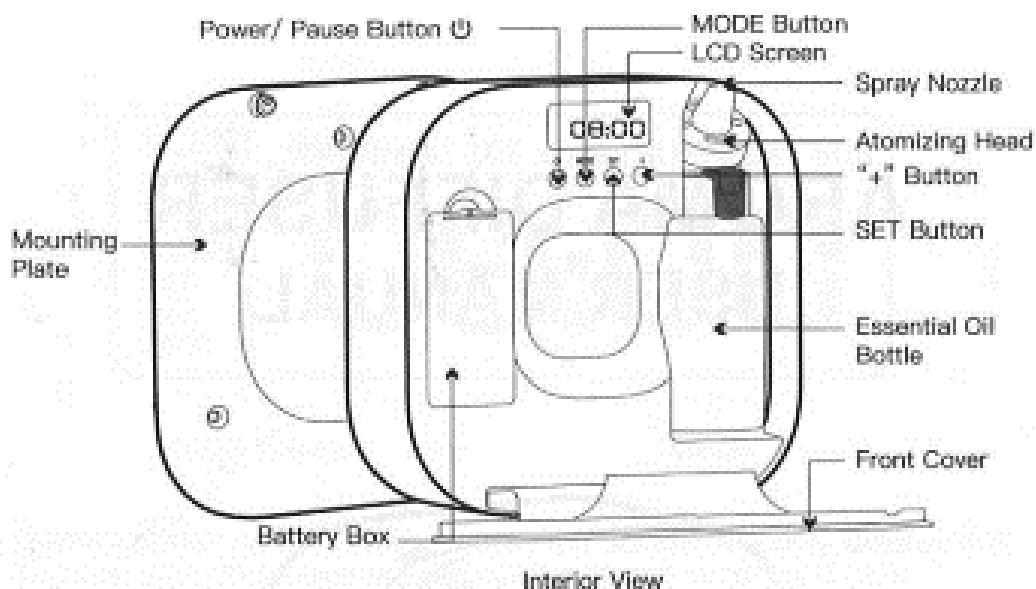

SPECIFIKACE


Produkt	Aroma Difuzér	Velikost náplně	100 ml
Rozměry	168X168X65 mm	Druh vůně	tekutá
Váha	490 g	Doba dávkování	3 sekundy /dávka
Materiál	PP	Baterie	1 X "D" alkalická baterie
Funkční proud	≤300mA	Napětí	DC1.5V

* Tato hodnota slouží pouze jako reference. Různé typy esenciálních olejů se mohou lišit v množství rozprašovaného oleje a časech rozprašování.

ZPŮSOB POUŽITÍ:


1.Naplňte esenciálním olejem (není doporučeno míchat s vodou)

- Otevřete přední kryt;
- Vytáhněte láhev a otevřete horní část;
- Naplňte esenciálním olejem;
- Vložte správně láhev zpět.

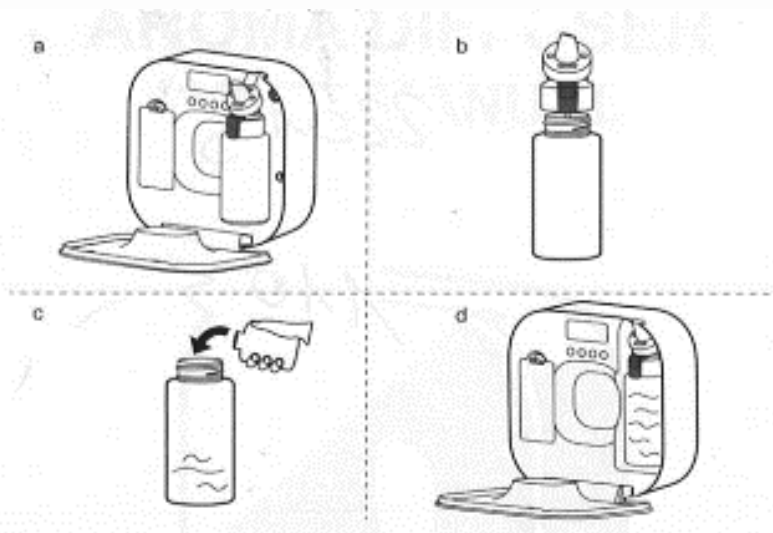

2. Nabíjení baterie

Odstraňte kryt bateriového prostoru a vložte 1 ks alkalické baterie velikosti D.

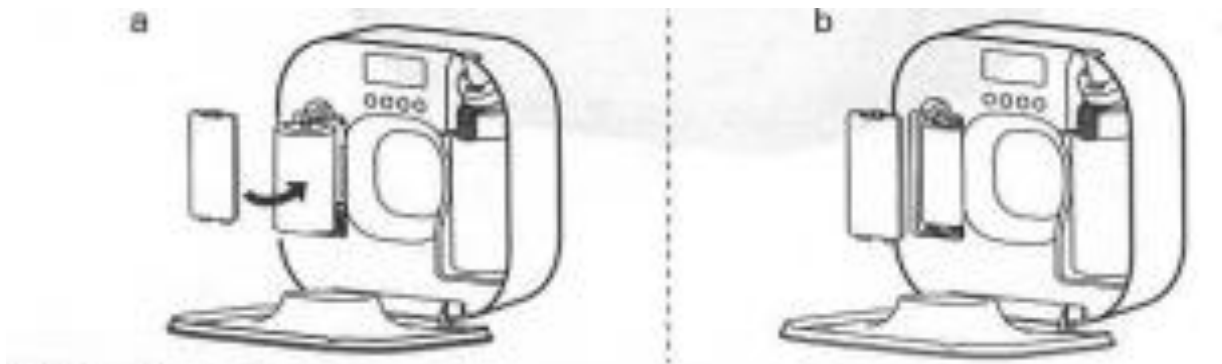

*Upozornění: Po nabití baterie přejde zařízení do stavu "WORK" a můžete nastavit aktuální čas. Pro podrobnější nastavení přejděte na PERSONALIZOVANÉ NASTAVENÍ > Nastavení aktuálního času a dne.

LCD DISPLEJ - ÚVOD



- Stav baterie: Když je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí pouze ikona baterie. Pokud do jedné minuty vyměníte baterii za novou, zařízení si zapamatuje všechna nastavení.
- Při každém stisknutí tlačítka se ozve zvuk "pípání".

VÝROBNÍ NASTAVENÍ

Po nabití baterie je jednotka připravena k použití a automaticky vstoupí do výrobních výchozích hodnot.

1. **Aktuální čas: 8:00**
2. **Aktuální den: Pondělí**
3. **Pracovní období: Od pondělí do neděle, 7 dní**
4. **Pracovní fáze/EVENT, celkem tři:**
 - a. EVENT 1: 08:00 - 12:00
 - b. EVENT 2: 14:00 - 18:00
 - c. EVENT 3: 19:00 - 22:00

5. Interval dávkování: každých 10 minut

6. Doba dávkování: 3 sekundy (čas dávkování je pevně nastavený a nelze ho upravit)

*Uživatel může provádět vlastní nastavení; pokud ne, zařízení bude fungovat v hodnotách výrobního nastavení.

*Obnovení výrobního nastavení: v režimu pohotovosti dlouze stiskněte tlačítko " + " (>3 sekundy), všechna nastavení budou obnovena.

*Test difuze: v režimu pohotovosti krátce stiskněte tlačítko " + " a dojde k jednorázové difuzi vůně; interval pro testovací difuze je jedna minuta, pro provedení dalšího testování difuze počkejte.

PERSONALIZOVANÉ NASTAVENÍ

1. - Power ON/OFF

a. Dlouhým podržením tlačítka " " po dobu 2 sekund dojde k vypnutí, na displeji se zobrazí " OFF ".

b. Dlouhým podržením tlačítka " " po dobu 2 sekund dojde k zapnutí, na displeji se zobrazí " ON ".

2. Funkce PAUSE/POZASTAVENÍ a OBNOVENÍ

c. Krátkým stisknutím tlačítka " " obnovíte funkci, na displeji se zobrazí PAUSE/POZASTAVENO (stále možné provádět nastavení);

d. Krátkým stisknutím tlačítka " " obnovíte funkci, na displeji se zobrazí " WORK ".

3. Nastavení dávkovacích fází WORK (tlačítko MODE) (uživatel může nastavit až 3 fáze WORK)

a. FÁZE / EVENT 1







Časová FÁZE (EVENT) 00:00-12:00

(1) Stiskněte tlačítko MODE nastavte čas začátku dávkování 1 fáze (EVENT 1), Na displeji se zobrazí EVENT 1 / ON;

Stiskněte tlačítko " + " a nastavte hodinu; dlouze podržte pro zrychlení

(2) Stiskněte tlačítko MODE pro nastavení minut, stiskněte tlačítko " + " pro nastavení minut.

(3) Stiskněte tlačítko MODE a nastavte čas ukončení 1. Fáze (EVENT 1),

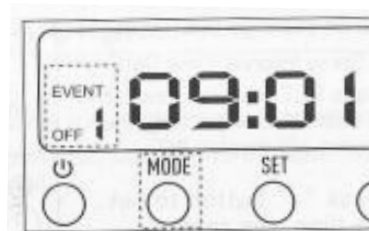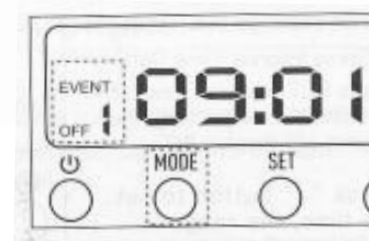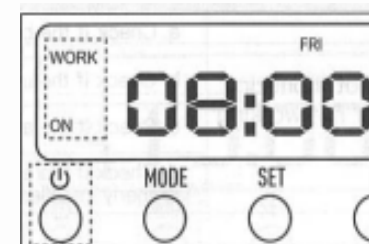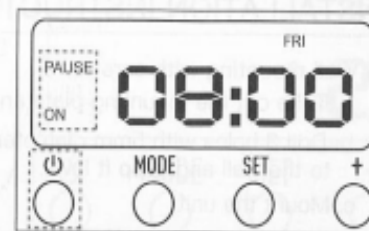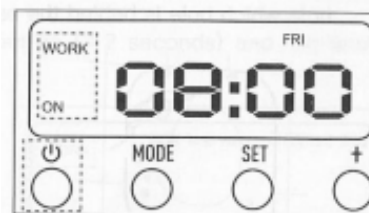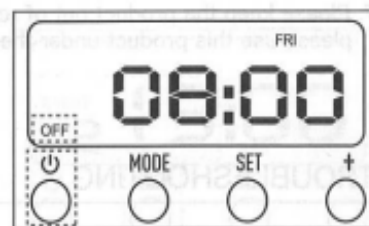

na displeji se zobrazí EVENT 1 OFF.

NASTAVENÍ ČASU JE STEJNÉ JAKO POPSÁNO VÝŠE.


***Tipy**

- a. Během nastavování fází/WORK EVENT, můžete dlouhým stiskem tlačítka MODE (>2 sekundy) obnovit parametry továrního nastavení.
- b. pokud nepotřebujete nastavovat 3 fáze/EVENT, můžete fázi/EVENT ukončit nastavením stejného času pro fázi/EVENT ON a EVENT OFF.
- c. Stiskněte tlačítko (ON/OFF) pro rychlý odchod.

b. FÁZE / EVENT 2

Časová FÁZE (EVENT) 12:00-18:00

(1) Stiskněte tlačítko "MODE" nastavte čas začátku dávkování 2. fáze (EVENT na displeji se zobrazí EVENT 2 / ON;

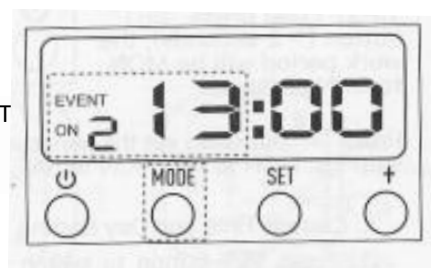


DŮLEŽITÉ - NASTAVENÍ ČASU JE STEJNÉ JAKO POPSÁNO VÝŠE

c. FÁZE / EVENT 3

Časová FÁZE (EVENT) 18:00-23:59

(1) Stiskněte tlačítko "MODE" nastavte čas začátku dávkování 3. fáze (EVENT na displeji se zobrazí EVENT 3 / ON;

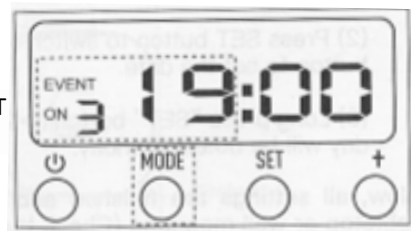


DŮLEŽITÉ - NASTAVENÍ ČASU JE STEJNÉ JAKO POPSÁNO VÝŠE

4. Další nastavení (tlačítko SET)

a. Nastavení času intervalu dávkování (SCENT INT) stiskni tlačítko "SET" pro přechod na nastavení interval času, na displeji se zobrazí "INT"

Stiskni tlačítko "+" pro nastavení času, rozsah je 1-90 minut

TIPY: Dlouhým stiskem tlačítka "SET" (> 2 sekundy), se intervalový čas změní na 01.

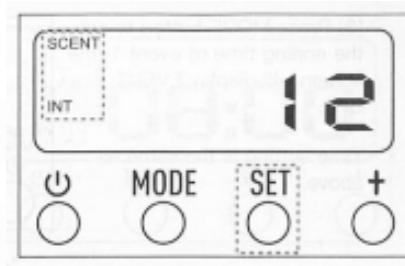


b. nastavení období dávkování

Stiskni tlačítko "SET" pro nastavení dávkovacího období.

Stiskni tlačítko "+" pro nastavení dávkovacího období, můžete vybrat z

3 období:

MON až FRI, MON až SAT, a MON až SUN.

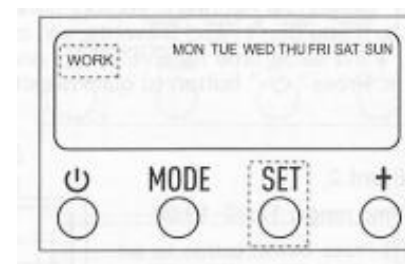

c. Nastavení aktuálního času a dne


- (1) Stiskněte tlačítko “SET” pro nastavení aktuálního času, stiskněte tlačítko “+” pro nastavení času;
- (2) Stiskněte tlačítko “SET” pro nastavení aktuálního dne, stiskněte tlačítko “+” pro nastavení dne;
- (3) Dlouhý stiskem tlačítka “SET” (>2 sekundy), se aktuální čas a den nastaví na 00:00, Monday

Nyní jsou všechna nastavení hotova a zařízení je připraveno k použití, lze ho umístit na stůl nebo na stěnu (zkontrolujte pokyny k instalaci).

INSTALAČNÍ INSTRUKCE

Montáž na stěnu pomocí šroubů:

- a. Vyjměte montážní desku a označte pozice šroubů;
- b. Vrtáním vytvořte 3 otvory o průměru 5 mm, použijte šrouby k připevnění desky na stěnu a udržte ji vodorovně.
- c. Namontujte zařízení;
- d. Doporučuje se zajistit zařízení tak, že utáhnete šroub proti krádeži, jehož otvor je umístěn vzadu za láhví s esenciálním olejem.

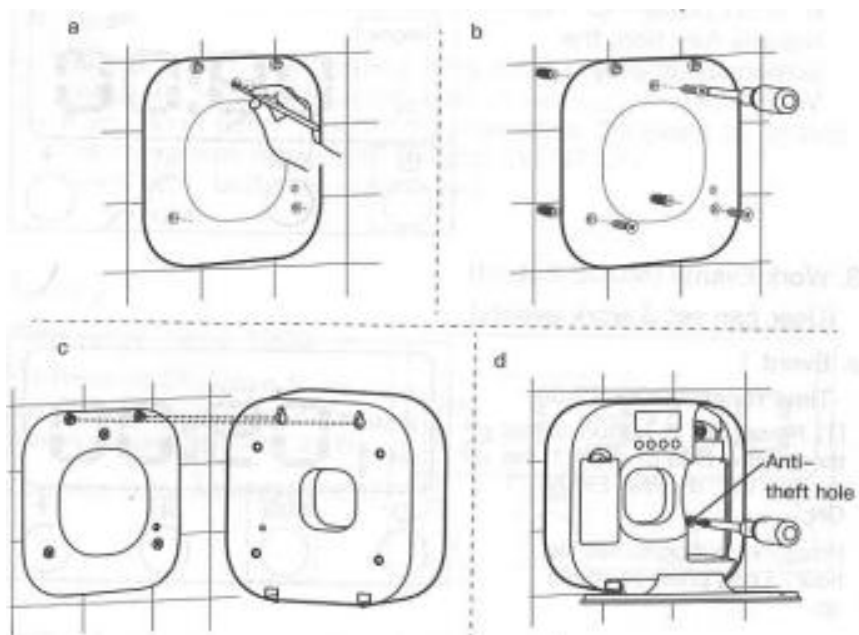

OPATŘENÍ

- 1) Ujistěte se, že zařízení je po instalaci vertikální. Naklonění nebo převrácení produktu může způsobit únik oleje a jeho poškození.
- 2) Neponořujte produkt přímo do vody ani ho neoplachujte, abyste zabránili zkratu a jeho poškození.
- 3) Esenciální oleje by neměly být smíchány s nečistotami nebo částicemi, aby se zabránilo zablokování trubek/hadiček.
- 4) Uchovávejte zařízení na chladném místě, mimo přímé sluneční záření nebo blízko tepla.
- 5) Nepoužívejte různé typy esenciálních olejů střídavě, abyste zabránili smíšeným vůním.
- 6) Prosím, neprovádějte žádné úpravy, nerozebírejte ani neopravujte produkt. V případě potíží se včas obraťte na naše techniky.
- 7) Udržujte produkt mimo dosah dětí. U nezletilých používejte tento produkt pod dohledem dospělé osoby.

TROUBLESHOOTING

Problém	Řešení
Nedávkuje vůni / nefunguje	a. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá;
	b. Zkontrolujte, zda zařízení není vypnuto;
	c. Zkontrolujte, zda není výstupní část difuzéru zablokována;
	d. Zkontrolujte, zda je láhev s esenciálním olejem správně upevněna a nainstalována do zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Čištění zařízení

- Použijte vlhký hadřík k očištění zařízení;
- Během čištění vnitřní části vypněte zařízení;
- Pokud zařízení není delší dobu používáno, vyčistěte láhev of esenciálního oleje a vyjměte baterii.

2. Čištění od esenciálního oleje a atomizační část/hlavici (možnost zakoupit nové náhradní lahve)

- Vyjměte láhev s esenciálním olejem a opatrně vynjdete atomizační část/hlavici;
- Opláchněte láhev a přídjete správné množství alkoholu, vraťte ji do zařízení pro atomizaci / difuzi k odstranění zbytkové vůně, poté ji znovu vyjměte, opláchněte a nechte oschnout.

DOPLŇKY

Figure		Quality
	Uživatelská příručka	1 ks
	Montážní deska	1 ks
	Šroub proti krádeži	1 ks
	Plastová hmoždinka	3 ks
	T 4.0x20 mm Šroub	3 ks